


LA8x4/4HNB *Eccezionale*

TRATTORE ECCEZIONALE PER SEMIRIMORCHI



Sospensioni anteriori e posteriori pneumatiche
Cabine R - Motorizzazioni V8

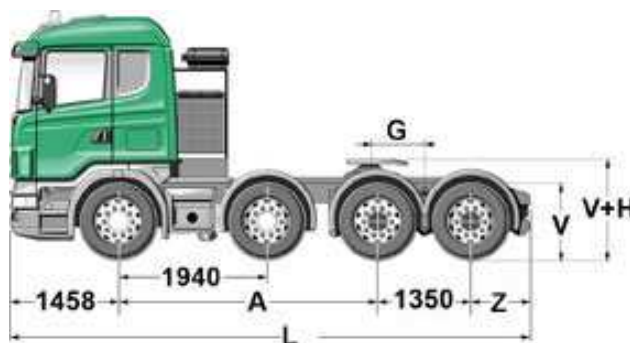

Misure generali, mm

Altezza massima "O"

■ con CR19 Comfortline	3.414
▼ con CR19 Highline	3.614
▼ con CR19 Topline	3.982
▼ con CR19 Comfortline con tetto ribassato e CR16	3.168

Nota: altezza massima con luci = quota "O" + 230 mm

■ Altezza filo telaio posteriore dal suolo a vuoto	V	1.015
■ Altezza piano ralla a vuoto	V+H	1.285

VERSIONI

	■ TRATTORE DI SEMIRIMORCHIO		▼ TRATTORE 'BIUSO' CON ZAVORRA	
Passo	A	3.300	3.300	
Lunghezza max.	L	6.913	7.148	
Sbalzo posteriore	Z	800	835+200	
Avanzamento ralla	G	487	487	


Masse e tare, kg

Masse	Legali		Eccezionali	
Massa su 1° asse max	8.000	7.000	8.000	7.000 7.000
Massa su 2° asse, max	8.000	7.000	8.000	7.000 7.000
Massa su 3° asse, max	9.500	13.000	9.500	13.000 13.000
Massa su 4° asse, max	9.500	13.000	9.500	13.000 13.000
Carico sulla ralla	18.700	27.700	-----	-----
Massa trattore	31.000	40.000	31.000	40.000 29.230
Massa rimorchiabile	31.700	167.700	31.500	140.000 150.770
Massa autoarticolato	44.000	180.000	44.000	180.000 180.000
Rapporto di traino		3,5		3,5 5,1

Tara trattore

Totale tara	12.100	12.300
-------------	--------	--------

Masse e dimensioni sono riferiti al veicolo omologato con equipaggiamento standard e/o con varianti.

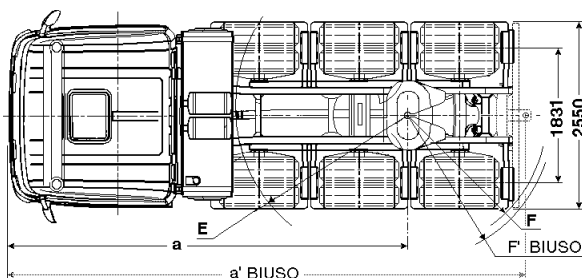

Versioni	TRATTORE	TRATTORE "BIUSO"
QUOTE DI ABBINAMENTO	G = 487 mm H = 270 mm E = 1.440 mm F = 2.250 mm a = 4.948 mm	G = 487 mm H = 270 mm E = 1.440 mm F = 2.400 mm a' = 7.033 mm

■ = Standard ▼ = *Optional*

Le specifiche possono subire modifiche in qualsiasi momento anche senza preavviso.

LA84HNB01
Giugno 2011



Serie Scania P, G e R - LA8x4/4HNB Eccezionale

Telaio

Sterzo

- Posto di guida a sinistra
- Sistema di sterzo a 2 circuiti.
- Sforzo al volante in accordo alla Direttiva 1999/7 CE.

Dimensioni trattore

Passo

- 3.300 mm.

Altezza e larghezza trattore

- Altezza autotelaio "H", alto.
- Larghezza autotelaio 2.550 mm.

Telaio

- Telaio F957.
- Colore grigio scuro.
- ▼ *Colore RAL.*

Carichi e sospensioni

Anteriori

- 2x8.000 kg, pneumatiche / AMA860.
- Ammortizzatori.

Posteriori

Due molle ad aria per asse tenute da semibalestre. Ponti in acciaio stampato con depuratore olio magnetici.

- 26.000 kg (13.000/13.000) ponti posteriori 2xADA1501P.

- Ammortizzatori.

Equipaggiamenti supplementari

- Comando elettronico livello sospensioni (ELC rapido senza serbatoi ausiliari con comando a distanza).

Pneumatici

- Cerchi disco acciaio.
- 315/80R22.5 - 9.00x22.5 (n. 13 pezzi).
- ▼ *Dimensioni e sculture, cerchi, altezza filo superiore telaio posteriore a vuoto, altezza piano ralla a vuoto: vedi scheda Pneumatici.*

Equipaggiamenti supplementari

- Martinetto idraulico.
- Ceppi ferma ruote, due pezzi.
- ▼ *Ceppo ferma ruote, un pezzo.*
- Dispositivo di gonfiaggio.
- ▼ *Coprismozzi in acciaio inox.*

Serbatoio carburante

- 700 litri in alluminio dietro cabina.

Equipaggiamenti supplementari

- Tappo serbatoio carburante con chiusura.

Freni

Ad azione diretta, a tamburo, comandati ad aria con circuiti indipendenti.

Freni di servizio

- Omologati secondo la normativa vigente.
- ABS.
- Leve autoregistranti.
- Valvola vuoto carico.

Freni di parcheggio e di soccorso

Freno di parcheggio con elementi operatori a molla sulle ruote del 1°, 3° e 4° asse.

Freni ausiliari

- Freno motore: vedi scheda Catena Cinematica.
- SAB, freno elettronico modulabile controllato dal pedale del freno di servizio.
- Rallentatore SCANIA, con comandi al volante.

Freni semirimorchio

- Circuito freni semirimorchio.
- Alimentazione aria semirimorchio tramite valvola a relay di sicurezza.

Equipaggiamenti supplementari

- Impianto pneumatico APS con funzioni di "compressore intelligente".
- Essiccatore aria.

Impianto elettrico

Batterie, Alternatore

Vedi scheda Catena Cinematica.

Predisposizioni elettriche per allestimenti

- Pacchetto BWS.
- ▼ *Per ulteriori alternative, vedi sezione "Allestimenti".*

Varie

- Scarico verticale.
- Dispositivo Antispray.
- Livello sonoro 80 dB(A). (Transito notturno in Austria).
- Luci laterali di posizione.
- Satellitare Communicator 200 e predisposizione scarico dati tachigrafo da remoto.

Allestimento trattore eccezionale

- Supporti angolari 40 mm.
- Piastra ralla, altezza 40 mm.

Ralle disponibili

Ralla			Supp. angolari + piastra (mm)
mm	Tipo	Modello	40+40
190	N	Jost JSK 38C1-Z, 3,5"	■
290	B	Jost JSK 38G1-Z, 3,5"	▼

Legenda

N= ralla convenzionale

B= ralla basculante

Collegamenti con semirimorchio

- Collegamenti elettrici e pneumatici conformi alle norme ISO.

Altri equipaggiamenti

- Parafanghi in plastica posteriori.
- Faro ralla.
- Fari rotanti estraibili sopra cabina.
- ▼ *Supporti anteriori per attrezzature frontali.*
- ▼ *Dispositivo di sollevamento asse semirimorchio.*

▼ Allestimento versione 'BIUSO'

▼ Allestimento trattore eccezionale per SEMIRIMORCHI e RIMORCHI

- Supporti angolari 40 mm e piastra ralla, altezza 40mm.
- Ralla 3,5", Jost JSK 38C1-Z, altezza 190 mm.
- ▼ *Ralla basculante 3,5", Jost 38 G1-Z, altezza 290 mm.*
- Campana di traino manuale CAT. VII CUNA. ORLANDI "TITANO"

Collegamenti con il semirimorchio e rimorchio

- Collegamenti elettrici e pneumatici conformi alle norme ISO.

Altri equipaggiamenti

- Parafanghi in plastica posteriori.
- Faro ralla.
- Fari rotanti estraibili sopra cabina.
- Barra posteriore antincastro.
- Porta targa.

CATENA Cinematica

Motori, frizione, cambio di velocità e differenziale

Vedi scheda Catena Cinematica.

Equipaggiamenti supplementari

- Limitatore di velocità in accordo alla normativa vigente. Il dispositivo limita la velocità a 62,5 km/h a semirimorchio agganciato e a 70 km/h quando il veicolo viaggia isolato.

▼ *Riscaldatore gasolio.*

Prese di forza

Vedi scheda Prese di forza, panoramica.

Vedi anche capitolo prese di forza al link:

<http://webapp109.scania.com/y/ytp/bbb/index.aspx>

Cabine

Vedi scheda Cabine e scheda Catena Cinematica.

COMPOSIZIONE CABINE

Vedi listino prezzi (15 giugno 2011)
"CABINE ECCEZIONALI"

Varie

- Antifurto (immobilizzatore).
- Attrezzi d'uso.
- Triangolo.
- Manuale d'uso e manutenzione.

I dati riportati sono puramente indicativi e non vincolanti. Le specifiche sono suscettibili di variazioni in qualsiasi momento anche senza preavviso.

ITALSCANIA S.P.A.
38121 TRENTO
Via di Spini, 21
Tel. 0461/996111
Fax 0461/996198
Internet: www.scania.it
e-mail: italscania@scania.it

IMPORTATRICE GENERALE PER L'ITALIA



SCANIA

LA8x4/4HNB Eccezionale (LA84HNB01 - Giugno 2011)