


LA8x4/4HNC *Eccezionale*

TRATTORE ECCEZIONALE PER SEMIRIMORCHI



Sospensioni anteriori pneumatiche
Sospensioni posteriori a balestra trapezoidale
Cabine R - Motorizzazioni V8

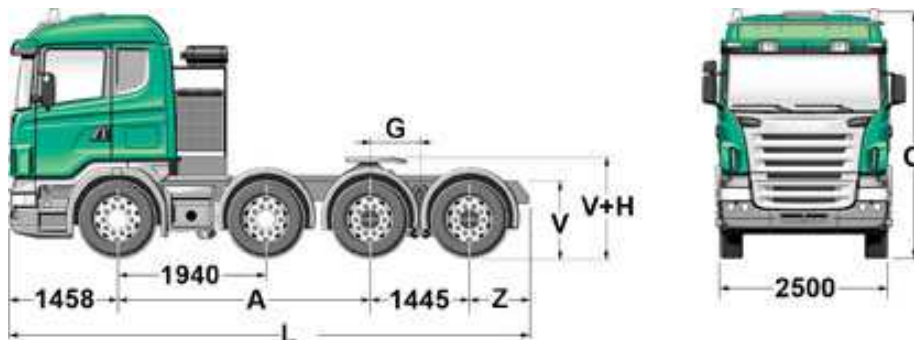

Misure generali, mm

Altezza massima "O"

■ con CR19 Comfortline	3.408
▼ con CR19 Topline	4.000
▼ con CR19 Highline	3.608
▼ con CR19 Comfortline con tetto ribassato e CR16	3.168

Nota: altezza massima con luci = quota "O" + 230 mm

■ Altezza filo relai posteriore dal suolo a vuoto	V	1.120
■ Altezza piano ralla a vuoto	V+H	1.390

VERSIONI	■ TRATTORE DI SEMIRIMORCHIO (*)		▼ TRATTORE "BIUSO" CON ZAVORRA	
Passo	A	3.300	3.300	
Sbalzo posteriore	Z	800	945	
Lunghezza max.	L	7.003	7.148	
Avanzamento ralla	G	640	640	


Masse e tare, kg

Masse	Legali		Eccezionali		Legali	Eccezionali	
Massa su 1° asse, max	8.000	8.300	8.000	8.300	8.000	8.300	8.300
Massa su 2° asse, max	8.000	8.300	8.000	8.300	8.000	8.300	8.300
Massa su 3° asse, max	9.500	15.600	9.500	15.600	9.500	15.600	15.600
Massa su 4° asse, max	9.500	15.600	9.500	15.600	9.500	15.600	15.600
Carico sulla ralla	19.600	34.800	-----	-----	-----	-----	-----
Massa trattore	32.000	47.200	32.000	47.200	31.000	47.200	31.000
Massa rimorchiabile	31.600	179.600	31.500	179.600	31.500	144.000	161.000
Massa autoarticolato	44.000	192.000	44.000	192.000	44.000	192.000	192.000
Rapporto di traino		3		3		3	5,19

Totale tara	12.400	12.600
-------------	--------	--------

Masse e dimensioni sono riferiti al veicolo omologato con equipaggiamento standard e/o con varianti.

(*) Se allestimento biuso il valore di tara aumenta di 200 kg e diminuiscono di conseguenza il valore di massa su ralla e massa rimorchiabile.

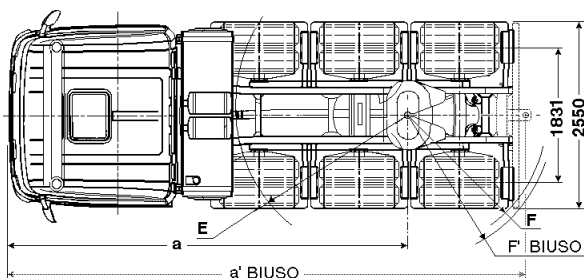

Versioni	TRATTORE	TRATTORE "BIUSO"
QUOTE DI ABBINAMENTO	G = 640 mm H = 270 mm E = 1.350 mm F = 2.430 mm a = 4.840 mm	G = 640 mm H = 270 mm E = 1.350 mm F = 2.530 mm a' = 7.063 mm

■ = Standard ▼ = *Optional*

Le specifiche possono subire modifiche in qualsiasi momento anche senza preavviso.

LA84HNC01
Giugno 2011



Serie Scania P, G e R - LA8x4/4HNC Eccezionale

Telaio

Sterzo

- Posto di guida a sinistra
- Sistema di sterzo ad 2 circuiti.
- Sforzo al volante in accordo alla Direttiva 1999/7 CE.

Dimensioni trattore

Passo

- Passo 3.300 mm.

Altezza e larghezza trattore

- Altezza autotelaio "H", alto.
- Larghezza autotelaio 2.550 mm.

Telaio

- Telaio F958.
- Colore grigio scuro.
- ▼ *Colore RAL.*

Carichi e sospensioni

Anteriori

- 2x8.500 kg, pneumatiche /AMA860.
- Ammortizzatori.

Posteriori

- Ponti in acciaio stampato con depuratore olio magnetico.
- Sospensione BT300 con balestre trapezoidali simmetriche (tipo Cantilever rovescio) 8x30/90 e barre di reazione con boccole di lunga durata.
- ▼ *Sospensione BT300 con balestre paraboliche simmetriche 5x48/90 e ammortizzatori.*
- 31.200 kg (15.600/15.600) ponti posteriori 2xAD1501P.
- ▼ *Barra antirollio sull'ultimo asse.*
- ▼ *Ammortizzatore sul 1° asse motore con sospensioni semiellittiche.*

Pneumatici

- Cerchi disco acciaio.
- 315/80 R22.5 - 9.00 x22.5 (n. 13 pezzi).
- ▼ *Dimensioni e sculture, cerchi, altezza filo superiore telaio posteriore a vuoto, altezza piano ralla a vuoto: vedi scheda Pneumatici.*

Equipaggiamenti supplementari

- Martinetto idraulico.
- Ceppi ferma ruote, due pezzi.
- ▼ *Ceppo ferma ruote, un pezzo.*
- Dispositivo di gonfiaggio.

▼ *Coprimezzi in acciaio inox.*

Serbatoio carburante

- Serbatoio in lamiera d'acciaio alluminata:
- 700 litri in alluminio dietro la cabina.

Equipaggiamenti supplementari

- Tappo serbatoio carburante con chiusura.

Freni

Ad azione diretta, a tamburo, comandati ad aria con circuiti indipendenti.

Freni di servizio

- Omologati secondo la normativa vigente.
- ABS.
- Leve autoregistranti.
- Valvola vuoto carico.

Freni di parcheggio e di soccorso

Freno di parcheggio con elementi operatori a molla sulle ruote del 1°, 3° e 4° asse.

Freni ausiliari

- Freno motore: vedi scheda Catena Cinematica.
- SAB, freno elettronico modulabile controllato dal pedale del freno di servizio.
- Rallentatore SCANIA, con comandi al volante.

Freni semirimorchio

- Circuito freni semirimorchio.
- Alimentazione aria semirimorchio tramite valvola a relay di sicurezza.

Equipaggiamenti supplementari

- Impianto pneumatico APS con funzioni di "compressore intelligente".
- Essiccatore aria.

Impianto elettrico

Batterie, Alternatore

Vedi scheda Catena Cinematica.

Predisposizioni elettriche per allestimenti

- Pacchetto BWS.
- ▼ *Per ulteriori alternative, vedi sezione "Allestimenti".*

Varie

- Scarico verticale.
- Dispositivo Antispray.
- Livello sonoro 80 dB(A). (Idoneo per transito notturno in Austria).
- Luci laterali di posizione.
- Satellitare Communicator 200 e predisposizione scarico dati tachigrafo da remoto.

Allestimento trattore eccezionale

- Supporti angolari 40 mm.
- Piastra ralla, altezza 40 mm.

Ralle disponibili

Ralla			Supp. angolari + piastra (mm)
mm	Tipo	Modello	40+40
190	N	Jost JSK 38C1-Z, 3,5"	■
290	B	Jost JSK 38G1-Z, 3,5"	▼

Legenda

N= ralla convenzionale

B= ralla basculante

Collegamenti con semirimorchio

- Collegamenti elettrici e pneumatici conformi alle norme ISO.

Altri equipaggiamenti

- Parafanghi in plastica posteriori.
- Faro ralla.
- Fari rotanti estraibili sopra cabina.
- ▼ *Supporti anteriori per attrezzature frontali.*
- ▼ *Dispositivo di sollevamento asse semirimorchio.*

▼ Allestimento versione 'BIUSO'

▼ *Allestimento trattore eccezionale per SEMIRIMORCHI e RIMORCHI*

- Supporti angolari 40 mm e piastra ralla, altezza 40mm.
- ▼ *Falso telaio, altezza 160 mm e piastra ralla, altezza 18 mm.*
- Ralla 3,5", Jost JSK 38C1, altezza 190 mm.
- Campana di traino manuale CAT. VII CUNA. ORLANDI "TITANO"

Collegamenti con il semirimorchio e rimorchio

- Collegamenti elettrici e pneumatici conformi alle norme ISO.

Altri equipaggiamenti

- Parafanghi in plastica posteriori.
- Faro ralla.
- Fari rotanti estraibili sopra cabina.
- Barra posteriore antincastro.
- Porta targa.

■ = Standard ▼ = *Optional*

Le specifiche possono subire modifiche in qualsiasi momento anche senza preavviso.

CATENA Cinematica

Motori, frizione, cambio di velocità e differenziale

Vedi scheda Catena Cinematica.

Equipaggiamenti supplementari

- Limitatore di velocità in accordo alla normativa vigente. Il dispositivo limita la velocità a 62,5 km/h a semirimorchio agganciato e a 70 km/h quando il veicolo viaggia isolato.

▼ *Riscaldatore gasolio.*

Prese di forza

Vedi scheda Prese di forza, panoramica.

Vedi anche capitolo prese di forza al link:

<http://webapp109.scania.com/y/ytp/bbh/index.aspx>

Cabine

Vedi scheda Cabine e scheda Catena Cinematica.

COMPOSIZIONE CABINE

Vedi listino prezzi (15 giugno 2011)
"CABINE ECCEZIONALI"

Varie

- Antifurto (immobilizzatore).
- Attrezzi d'uso.
- Triangolo.
- Manuale d'uso e manutenzione.

I dati riportati sono puramente indicativi e non vincolanti. Le specifiche sono suscettibili di variazioni in qualsiasi momento anche senza preavviso.

ITALSCANIA S.P.A.
38121 TRENTO
Via di Spini, 21
Tel. 0461/996111
Fax 0461/996198
Internet: www.scania.it
e-mail: italscania@scania.it

IMPORTATRICE GENERALE PER L'ITALIA



SCANIA

LA8x4/4HNC Eccezionale (LA84HNC01 - Giugno 2011)